


# SPECIFICHE TECNICHE

## **FUNE SPIROIDALE ZINCATA 7 FILI (1+6)**

prodotta con fili in acciaio zincato a caldo – **ZINCATURA NORMALE**

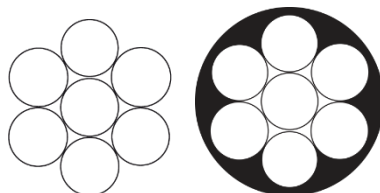


Ø Fune mm	ø Filo mm	Zincatura 5%* gr/m2	Resistenza filo* Kg/mm2	Resistenza fune* Kg	Peso fune* Kg/m
Ø 3	1.00	90/100	150/160	815	0.045
Ø 4	1.30	130/140	150/160	1350	0.076
Ø 5	1.65	160/170	150/160	2000	0.123
Ø 6	2.00	190/200	140/150	2800	0.180
Ø 7	2.30	210/230	140/150	3750	0.240
Ø 8	2.65	250/260	140/150	5000	0.320

\* valori approssimativi

## **FUNE SPIROIDALE ZINCATA 7 FILI (1+6)**

prodotta con fili in acciaio zincato a caldo – **ZINCATURA EXTRA**

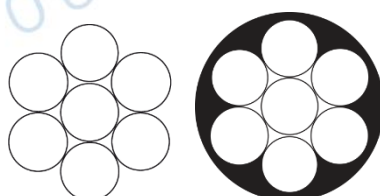

Ø Fune mm	ø Filo mm	Zincatura 5%* gr/m2	Resistenza filo* Kg/mm2	Resistenza fune* Kg	Peso fune* Kg/m
Ø 3	1.00	140/160	150/160	1050	0.045
Ø 4	1.30	190/220	150/160	1350	0.076
Ø 5	1.65	250/260	150/160	2000	0.123
Ø 6	2.00	290/300	140/150	2800	0.180
Ø 8	2.65	350/360	140/150	5000	0.320

\* valori approssimativi


IMBALLO: ROTOLO REGETTATO o BOBINA IN LEGNO.

Lunghezza/peso di ciascun collo secondo richiesta, da specificare al momento dell'ordine.

# SPECIFICHE TECNICHE

## **FUNE SPIROIDALE ZINCATA 19 FILI (1+6+12)**

prodotta con fili in acciaio zincato a caldo – **ZINCATURA NORMALE**

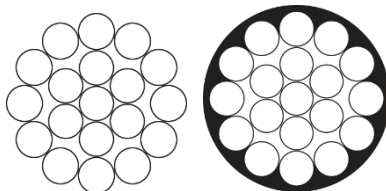


Ø Fune	ø Filo	Zincatura 5%*	Resistenza filo*	Resistenza fune*	Peso fune*
mm	mm	gr/m2	Kg/mm2	Kg	Kg/m
Ø 3	0.60	60/70	150/160	800	0.044
Ø 4	0.80	80/90	150/160	1400	0.08
Ø 5	1.00	90/100	150/160	2000	0.124
Ø 6	1.20	100/120	150/160	3000	0.17
Ø 7	1.40	130/150	150/160	4000	0.24
Ø 8	1.60	160/170	150/160	5000	0.31

\* valori approssimativi

## **FUNE SPIROIDALE ZINCATA 19 FILI (1+6+12)**

prodotta con fili in acciaio zincato a caldo – **ZINCATURA EXTRA**

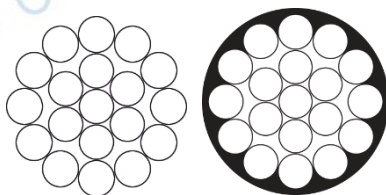

Ø Fune	ø Filo	Zincatura 5%*	Resistenza filo*	Resistenza fune*	Peso fune*
mm	mm	gr/m2	Kg/mm2	Kg	Kg/m
Ø 3	0.60	80/90	150/160	800	0.044
Ø 4	0.80	110/120	150/160	1400	0.08
Ø 5	1.00	160/170	150/160	2000	0.124
Ø 6	1.20	170/180	150/160	3000	0.17
Ø 8	1.60	230/260	150/160	5000	0.31

\* valori approssimativi


IMBALLO: ROTOLO REGETTATO o BOBINA IN LEGNO.

Lunghezza/peso di ciascun collo secondo richiesta, da specificare al momento dell'ordine.

# SPECIFICHE TECNICHE

## **FUNE ZINCATA 49 FILI (7x7)**

prodotta con fili in acciaio zincato a caldo – **ZINCATURA NORMALE**




<b>Ø Fune</b> mm	Ø Filo mm	Zincatura <b>5%*</b> gr/m2	Resistenza filo* Kg/mm2	Resistenza funne* Kg	Peso funne* Kg/m
<b>Ø 4</b>	0.43	40/50	160/180	1200	0.065
<b>Ø 5</b>	0.55	50/60	160/180	1800	0.100
<b>Ø 6</b>	0.65	60/70	160/180	2500	0.145
<b>Ø 7</b>	0.77	70/80	160/180	3500	0.195
<b>Ø 8</b>	0.85	80/90	160/180	4500	0.23

\* valori approssimativi

## **FUNE ZINCATA 49 FILI (7x7)**

prodotta con fili in acciaio zincato a caldo – **ZINCATURA EXTRA**



<b>Ø Fune</b> mm	Ø Filo mm	Zincatura <b>5%*</b> gr/m2	Resistenza filo* Kg/mm2	Resistenza funne* Kg	Peso funne* Kg/m
<b>Ø 8</b>	0.85	110/120	160/180	4500	0.23

\* valori approssimativi

IMBALLO: ROTOLO REGETTATO o BOBINA IN LEGNO.

Lunghezza/peso di ciascun collo secondo richiesta, da specificare al momento dell'ordine.