

AGRICULTURE

eurofuni
MAKES YOUR ROPE COME TRUE

**CÂBLES EN ACIER
GALVANISÉ À CHAUD**



CÂBLES ET ÉLINGUES EN ACIER GALVANISÉ À CHAUD

POUR APPLICATIONS AGRICOLES



SOUTIEN FILETS
PARAGRÊLE



VIGNOBLES



FABRICATION
ITALIENNE



PLANTATIONS
DE KIVI



JARDINS
HOUBLON


EMBALLAGE

ROULEAU OU
TOURET BOIS



ÉLINGUES CÂBLE AVEC BOUCLE

ANTI-CORROSION

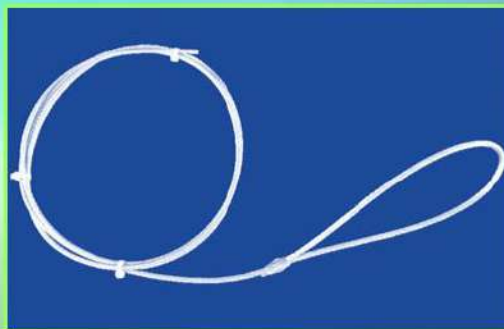

SERRE-CÂBLES GALVANISÉS ET AUTRES ACCESSOIRES

ANTI-CORROSION


Clamps



INFORMATIONS TECHNIQUES

CÂBLE GALVANISÉ 7 FILS (1+6)

*fabriqué avec du **FIL D'ACIER GALVANISÉ A CHAUD – DOUBLE GALVANISATION***

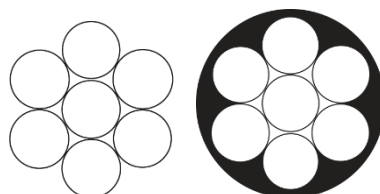


Câble Ø	Fil Ø	Revêtement en zinc 5%*	Charge de rupture du fil*	Charge de rupture du câble*	Poids du câble*
mm	mm	gr/m2	Kg/mm2	Kg	Kg/m
Ø 3	1.00	90/100	150/160	815	0.045
Ø 4	1.30	130/140	150/160	1350	0.076
Ø 5	1.65	160/170	150/160	2000	0.123
Ø 6	2.00	190/200	140/150	2800	0.180
Ø 7	2.30	210/230	140/150	3750	0.240
Ø 8	2.65	250/260	140/150	5000	0.320

* Les données figurant dans ce catalogue sont théoriques et approximatives.

CÂBLE GALVANISÉ 7 FILS (1+6)

*fabriqué avec du **FIL D'ACIER GALVANISÉ A CHAUD – TRIPLE GALVANISATION***

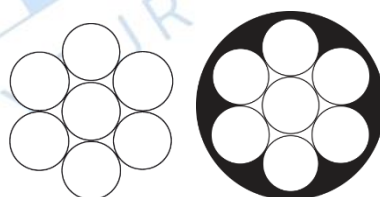

Câble Ø	Fil Ø	Revêtement en zinc 7%*	Charge de rupture du fil*	Charge de rupture du câble*	Poids du câble*
mm	mm	gr/m2	Kg/mm2	Kg	Kg/m
Ø 3	1.00	140/160	150/160	1050	0.045
Ø 4	1.30	190/220	150/160	1350	0.076
Ø 5	1.65	250/260	150/160	2000	0.123
Ø 6	2.00	290/300	140/150	2800	0.180
Ø 8	2.65	350/360	140/150	5000	0.320


* Les données figurant dans ce catalogue sont théoriques et approximatives.

ÉMBALLAGE : sur rouleau ou touret en bois, longueur/poids du colis à la demande du client.
En cas de commande, veuillez SVP préciser la longueur ou le poids du colis.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CÂBLE GALVANISÉ 19 FILS (1+6+12)

*fabriqué avec du **FIL D'ACIER GALVANISÉ A CHAUD – DOUBLE GALVANISATION***

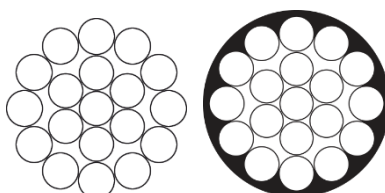


Câble Ø	Fil Ø	Revêtement en zinc 5%*	Charge de rupture du fil*	Charge de rupture du câble*	Poids du câble*
mm	mm	gr/m2	Kg/mm2	Kg	Kg/m
Ø 3	0.60	60/70	150/160	800	0.044
Ø 4	0.80	80/90	150/160	1400	0.08
Ø 5	1.00	90/100	150/160	2000	0.124
Ø 6	1.20	100/120	150/160	3000	0.17
Ø 7	1.40	130/150	150/160	4000	0.24
Ø 8	1.60	160/170	150/160	5000	0.31

* Les données figurant dans ce catalogue sont théoriques et approximatives.

CÂBLE GALVANISÉ 7 FILS (1+6+12)

*fabriqué avec du **FIL D'ACIER GALVANISÉ A CHAUD – TRIPLE GALVANISATION***

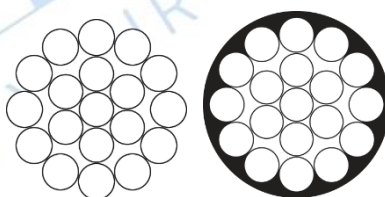

Câble Ø	Fil Ø	Revêtement en zinc 7%*	Charge de rupture du fil*	Charge de rupture du câble*	Poids du câble*
mm	mm	gr/m2	Kg/mm2	Kg	Kg/m
Ø 3	0.60	80/90	150/160	800	0.044
Ø 4	0.80	110/120	150/160	1400	0.08
Ø 5	1.00	160/170	150/160	2000	0.124
Ø 6	1.20	170/180	150/160	3000	0.17
Ø 8	1.60	230/260	150/160	5000	0.31


* Les données figurant dans ce catalogue sont théoriques et approximatives.

ÉMBALLAGE : sur rouleau ou touret en bois, longueur/poids du colis à la demande du client.
En cas de commande, veuillez SVP préciser la longueur ou le poids du colis.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CÂBLE GALVANISÉ 49 FILS (7x7)

*fabriqué avec du **FIL D'ACIER GALVANISÉ A CHAUD – DOUBLE GALVANISATION***




Câble Ø	Fil Ø	Revêtement en zinc 5%*	Charge de rupture du fil*	Charge de rupture du câble*	Poids du câble*
mm	mm	gr/m2	Kg/mm2	Kg	Kg/m
Ø 4	0.43	40/50	160/180	1200	0.065
Ø 5	0.55	50/60	160/180	1800	0.100
Ø 6	0.65	60/70	160/180	2500	0.145
Ø 7	0.77	70/80	160/180	3500	0.195
Ø 8	0.85	80/90	160/180	4500	0.23

* Les données figurant dans ce catalogue sont théoriques et approximatives.

CÂBLE GALVANISÉ 49 FILS (7x7)

*fabriqué avec du **FIL D'ACIER GALVANISÉ A CHAUD – TRIPLE GALVANISATION***



Câble Ø	Fil Ø	Revêtement en zinc 7%*	Charge de rupture du fil*	Charge de rupture du câble*	Poids du câble*
mm	mm	gr/m2	Kg/mm2	Kg	Kg/m
Ø 8	0.85	110/120	160/180	4500	0.23

* Les données figurant dans ce catalogue sont théoriques et approximatives.

ÉMBALLAGE : sur rouleau ou touret en bois, longueur/poids du colis à la demande du client.
En cas de commande, veuillez SVP préciser la longueur ou le poids du colis.



eurofuni

MAKES YOUR ROPE COME TRUE

Via Leonardo Da Vinci 24/26 - 63075
Zona. Ind.le Acquaviva Picena (AP) - ITALY

Tel. +39 (0) 735 582 556

Fax. +39 (0) 735 588 964

E-mail: info@eurofuni.com

Website: www.eurofuni.com

